Einbau Tip’s und Technik Info’s

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
Nissan Primera	3144		347	Stufenheck	01/2004

Artikelnummer der AHK

NI0289

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?
2,5 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?
keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?
nein

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?
ja, Befestigungen: mit Clipsen unter dem Fahrzeug, mit Clipsen unter den Rückleuchten, je Seite zwei Schrauben im Kofferraum hinter seitlicher Abdeckung, eine Schraube je Seite im Radkasten (Innenkotflügel lösen)
Lösen der Kunststoffdübel: Mit Schraubenzieher Mittelteil herausziehen, dann kompletten Dübel herausnehmen

5. Welche Teile müssen demontiert werden?
Rückleuchten, Nachschalldämpfer aushängen, Hitzeblech entfernen, Abschlepphaken demontieren, Filtergehäuse (linke Fahrzeugunterseite) demontieren

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?
Innenverkleidungen Kofferraum (rechts und links), Abdeckung Kofferraumschloss, Kofferraumteppich, Styroporeinsatz, Reserverad, Innenkotflügel lösen

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?
nein, entsprechend der Schablone ausschneiden

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?
keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?
nichts

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?
ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?
ja

Artikelnummern der Elektrosätze

NI0290

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes
1,0 Stunde

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?
keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?
keine

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?
ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?
ca. 80 mm unterhalb des Kofferraumschlosses

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?
an der linken Leuchte

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?
an der linken Leuchte

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?
keine

20. Anschlussfarben der Kabel
entfällt da spezifischer E-Satz

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen
Die Stecker brauchen nur entlang des originalen Kabelstrang verlegt werden

Fahrzeug mit AHK

AHK von der Seite

Abstand vom KK
zur Stoßstange

Fahrzeug ohne Kugelkopf

Demontage Filterelement

Anbau der AHK

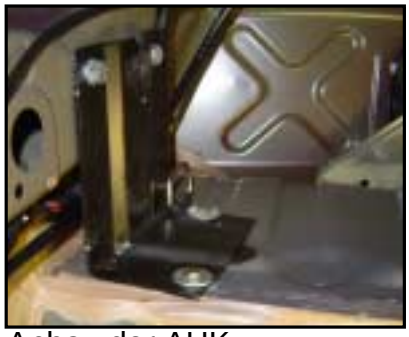
Anbau der AHK

Anschluss des E-Satzes
links

Anschluss des E-Satzes
rechts

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.

Anhängerkupplungen · Team Rameder · www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003